

# LATIGUILLOS OM1 62.5/125 - FICHA TÉCNICA

*Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser*



# barpa


LATIGUILLO  
OM1 62,5/125

## DESCRIPCIÓN

Altas prestaciones y diseño robusto.  
Conectores de alta calidad.  
Embalaje individual. Disponible con color de cubierta exterior purpura.  
Tapones guardapolvos y con botas sobre el cable de color rojo y negro.  
Clip dúplex sobre los conectores SC y LC, ST connector sin clip.

## NORMAS APLICABLES

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1
- IEC 61300 • RoHS

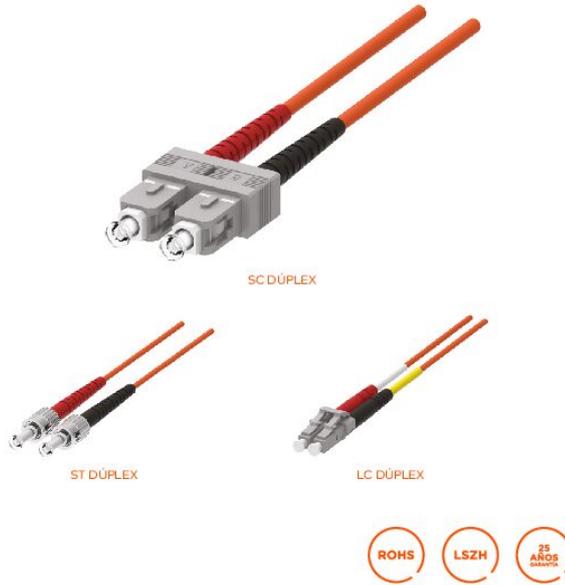

## PROPIEDADES DEL CONECTOR

	ST	SC	LC
Pérdida de Inserción (dB)	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15
Pérdida de Retorno (dB)	> 25	> 25	> 25
Férula (mm)	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5	Cerámica 1,25
Cuerpo del Conector	Bronce	Compuesto	Compuesto
Diseño del Conector	EC60874-10-1997	IEC61754-4	IEC61754-20

Este documento ha sido creado por y es propiedad de Barpa. Es tá prohibido la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de lo autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.  
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b68\_3 | fecha: 01/25  
aprobado por: Ana Barbosa

