

PIGTAIL OM2 50/125 - FICHA TÉCNICA

Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser

barpa


PIGTAIL MULTI-MODO OM2 50/125

DESCRIPCIÓN

Altas prestaciones y diseño robusto.
Conectores de alta calidad.
Embalaje individual. Disponible con color de cubierta exterior naranja. Tapón guardapolvos y con bota sobre el cable incluidos. Proporciona una vía sencilla para una terminación de alta calidad.

NORMAS APLICABLES

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1
- IEC 61300 • RoHS

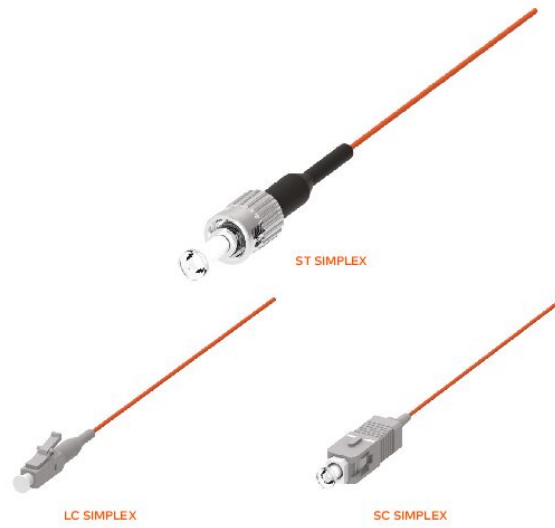

PROPIEDADES DE LOS CONECTORES

	ST	SC	LC
Pérdida de Inserción (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Pérdida de Retorno (dB)	> 25	> 25	> 25
Férula (mm)	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5	Cerámica 1,25
Cuerpo del Conector	Bronce	Compuesto	Compuesto
Diseño del Conector	EC60874-10-1997	IEC61754-4	IEC61754-20

Este documento ha sido creado por y es propiedad de Barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b76_3 | fecha: 01/25
aprobado por: Ana Barbosa

