



INDUS
FICHA TÉCNICA
RACK DE SUELO

INDUS 19" RACK DE SUELO INTERIOR - IP55



DESCRIPCIÓN

- La racks de la serie Indus de barpa ha sido diseñado para ambientes Industriales. Rack montado con protección IP55 que cumple con la norma EN60529.

CARACTERÍSTICAS

Puertas selladas con cerradura delantera y trasera con cierre de 2 puntos

Puerta abatible hasta 140°

Pintura Epoxy con RAL 7035 - gris claro

Estructura soldada

Posibilidad de instalarle ventiladores barpa

APLICACIONES

Fábricas, almacenes, donde hay condiciones ambientales duras, no apto para uso en el exterior o con lluvia directa

ESPECIFICACIONES

Normas	IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013; ANSI/EIA RS-310-E; IEC 60297-3; DIN41494 Part 1 and 7
Estructura	SPCC 19' rails: 2,0mm; Otros: 1,2mm
Capacidad (kg)	1000
Color	Grís claro (RAL7035)
Puesta a Tierra	Sí
Índice de protección	IP55
IK 10	10

RECOMENDACIONES

No altere la construcción o el diseño del rack

Distribuya el peso uniformemente

No dañar mecánicamente el rack

No instalar en el exterior

No lo instale próximo a locales con peligro de explosión

No sobrecargar

INDUS 19" RACK DE SUELO INTERIOR - IP55



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

barpa tienen una construcción robusta y soldada. Procesos de alta calidad y las tecnologías más novedosas aseguran un aspecto perfecto del rack.



APERTURA FLEXIBLE DE PUERTAS

El sistema de bisagras permite una apertura de las puertas de 140°.



MANILLAS

Fabricamos las manillas para que sean fáciles de utilizar y seguras.



PUERTA ESTANCA

Con la puerta estanca se evita la entrada de polvo y gotas de agua en el rack.

INDUS 19" RACK DE SUELO INTERIOR - IP55




CAPACIDAD DE CARGA

La capacidad de carga de 1000kg permite que utilices el rack sin preocupación por el peso.



BASE

Base con orificios para ventilación y entrada de cables.

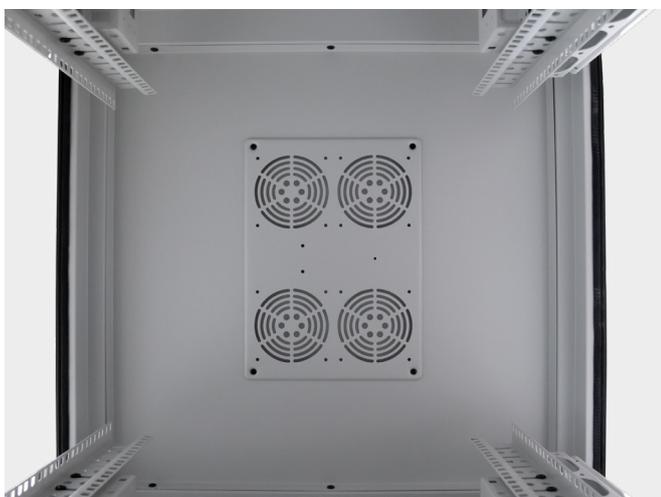

VISTA SUPERIOR

Se pueden instalar ventiladores en la parte superior del rack.



VISTA INFERIOR

En la parte inferior hay perforaciones para pasar cables y para filtros para la entrada de aire frío.

INDUS 19" RACK DE SUELO INTERIOR - IP55



CONDENSACIÓN DE AGUA

En la parte inferior existen orificios para eliminar la condensación de agua.



PUESTA A TIERRA

El rack viene preparado para su puesta a tierra.



PERFILES VERTICALES AJUSTABLES



Los perfiles 19" pueden ser ajustados en profundidad. Esto simplifica el montaje de equipos y la configuración de los enlaces.




GUÍA CABLES

Se incluyen guía cables para una mejor gestión de los cables.

DIBUJO TÉCNICO (mm)

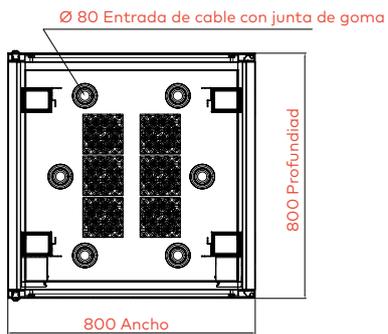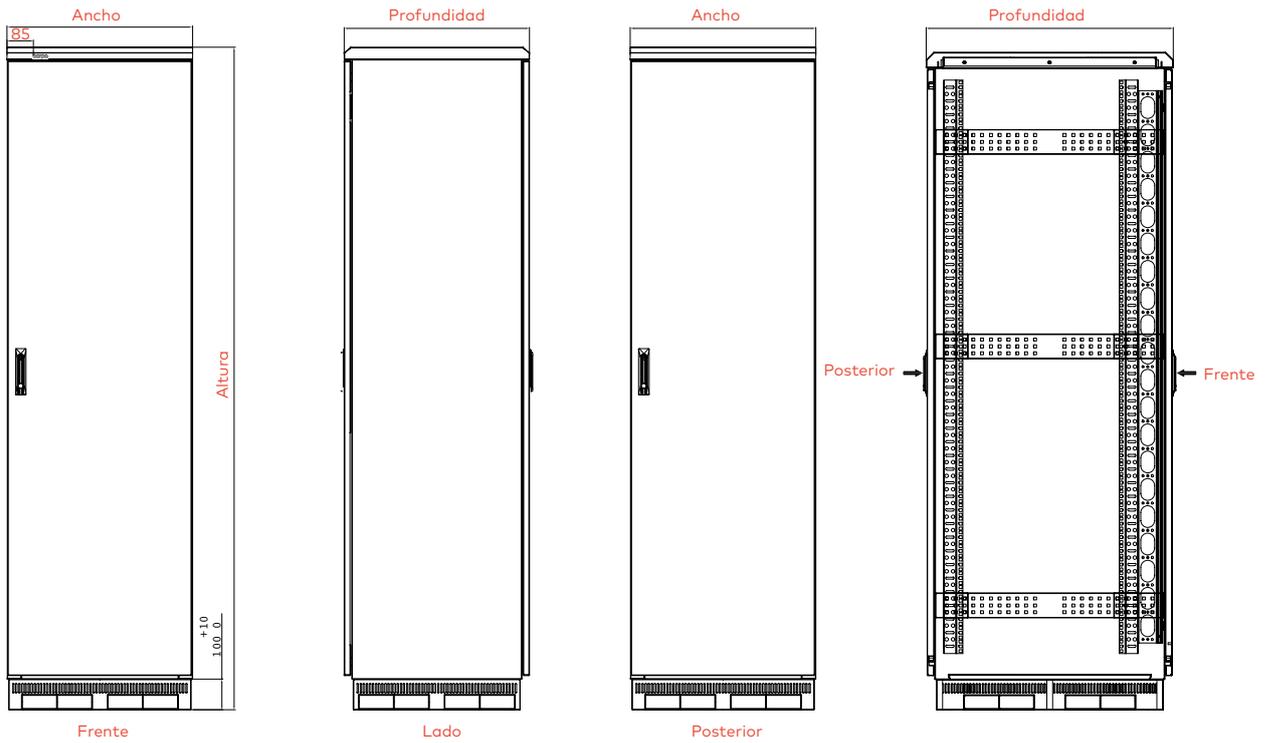

VENTILACIÓN PASIVA

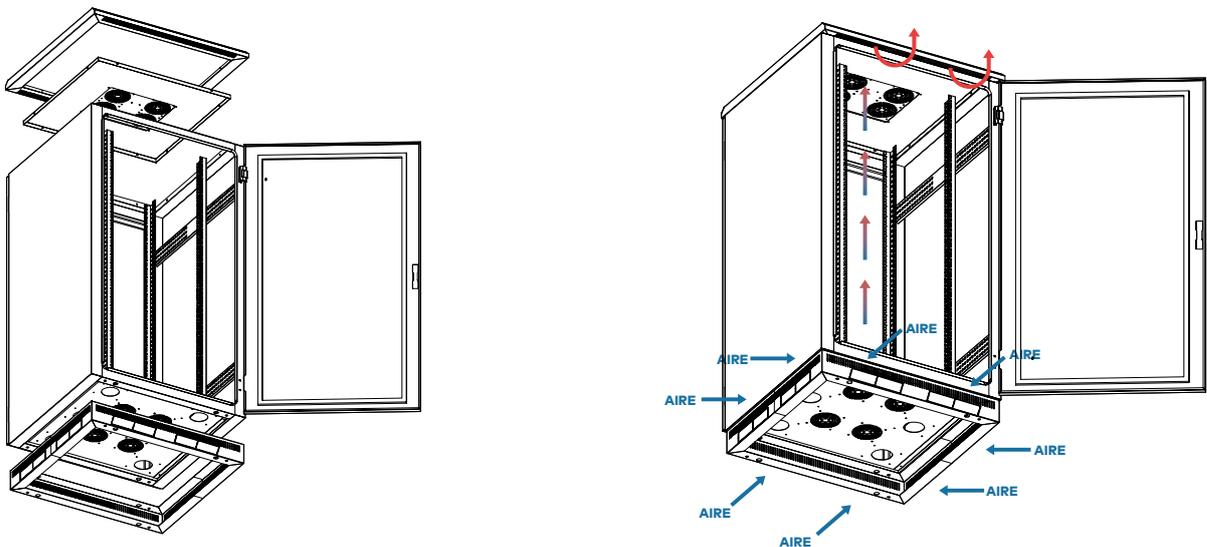

EMBALAJE

Totalmente ensamblado con palet individual incluido



INFORMACIÓN COMERCIAL

Código	U	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Altura Montado (mm)	Peso (kg)	EAN
82343420808	42	800	800	2145	151	5608445032515