

## PANEL DE PARCHEO CAT6A APANTALLADO 24 PUERTOS 1U IDC 90°

### DESCRIPCIÓN

El panel de parcheo Categoría 6A apantallado de barpa forma parte de su Sistema de Cableado Estructurado. Para su instalación se puede utilizar tanto una herramienta de inserción tipo 110 como tipo Krone. Tienen un diseño especial con un sistema de retención del cable con un ajuste mecánico que permite una instalación rápida y que evita tener que utilizar las tradicionales bridas plásticas. Esta versión apantallada ofrece la máxima protección interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. Soporta todas las aplicaciones hasta 500Mhz. Fabricado y comprobado según las últimas especificaciones Categoría 6A tal como se definen en los estándares internacionales.



### ESTÁNDARES APLICABLES

- IEC 60603-7-4; • IEC 60512-26-100; • ISO/IEC 11801 ed.2.2;
- EN 50173-1; • ANSI/TIA 568-B.2-1.

### CARACTERÍSTICAS

Compatible con CAT6A y categorías inferiores
Garantía de Sistema de 25 Años
Alta densidad 1U
10 Gigabit Ethernet
Para herramienta de inserción 110 y tipo Krone

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Chasis	Acero pintado de negro por medio de deposición electrostática: bronce fosforado con estañado sobre níquel
Color	Negro (RAL9005)
Plástico	Plástico auto extinguido de alto impacto.

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencia de Contacto (MΩ)	200
Resistencia de Aislamiento (MΩ Min 500V DC)	500
Voltaje soportado	DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, 1min

### CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento (°C)	-10 a +60
Temperatura de Almacenaje (°C)	-40 a +70


### ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Código de Colores	TIA/EIA 568A (internacional) y 568B (estándar AT&T) para una Instalación sencilla
Contactos IDC- Cable Rígido	Acepta cables rígidos AWG 22-24 con un diámetro de aislante de 0.55-0.45 mm
Contactos IDC - Cable flexible	Acepta cable flexible AWG 22-26 con un diámetro de aislante de 0.76-0.48 mm
Inserciones	750 inserciones
Fuerza de Inserción (N)	< 30
Diámetro Exterior del Cable (mm)	5.0 - 8.5
Contactos	Bronce fosforado

### INFORMACIÓN LOGÍSTICA - CÓDIGO

Código	Peso Unitario (kg)	Caja Interna		Caja Externa		Código EAN
		Tamaño (mm)	Cantidad (un)	Tamaño (mm)	Cantidad (un)	
82234421124	1,390	505x120x55	1	520x260x300	10	5608445005083

### DIBUJO TÉCNICO (mm)

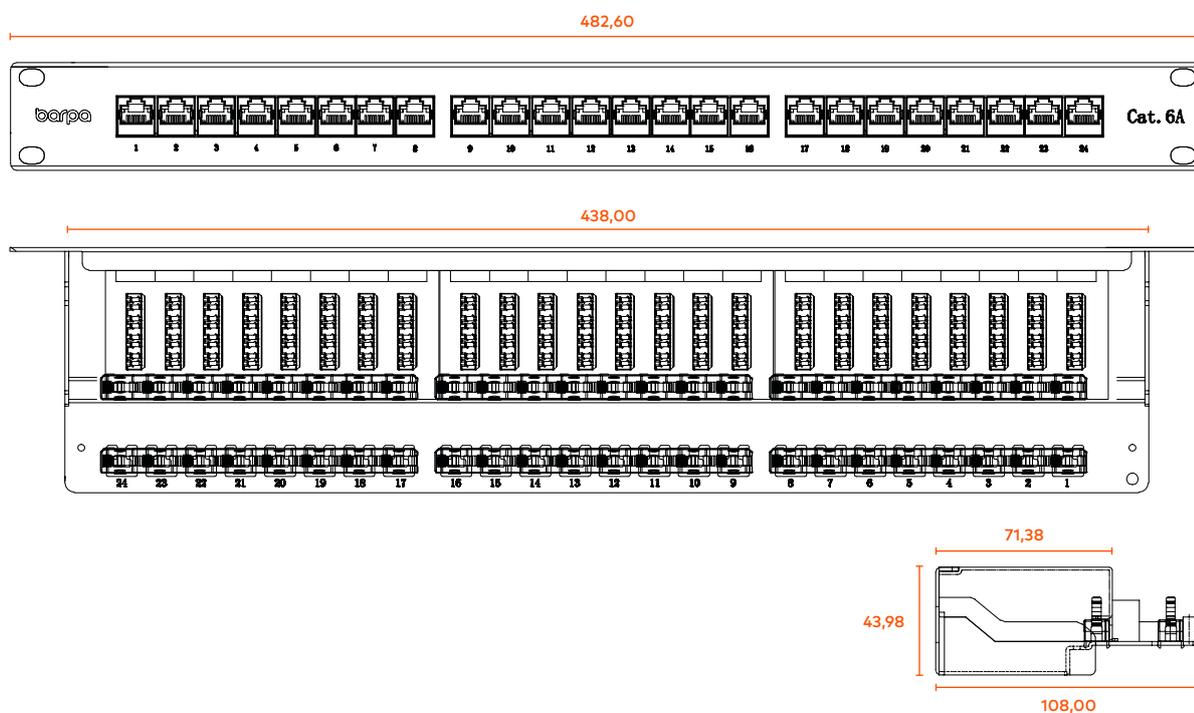



## PANEL DE PARCHEO CAT6A APANTALLADO 24 PUERTOS 1U IDC 90°

### EMBALAJE

Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje. Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar.



Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa. Para más información visita nuestra página web.