

SERIE PYXIS 1

DESCRIPCIÓN

El rack barpa Pyxis 1 ha está pensado para cuartos de comunicaciones con poca ventilación. Está disponible en varias alturas y puede albergar una carga estática de hasta 250 kg. Para sacarle el mayor provecho de estos racks se pueden completar con accesorios de barpa que se adquieren por separado. Puede pedir este producto montado o desmontado.

ESTÁNDARES APLICABLES

• EN60603-7-51; • IEEE 802.3at; • ANSI/TIA-568-D;



ESPECIFICACIONES

Material	Acero laminado en frío SPCC; Perfiles: 1.5mm. Otros 2.0mm
Capacidad de Carga (kg)	250
Color	Negro (RAL9004)
Ventilación (%)	100
Familia de Producto	Serie Pyxis

CARACTERÍSTICAS

Diseño modular, ensamblaje sencillo y desmontaje, económico
Gama amplia de accesorios opcionales según necesidad funcional (guía-cables, paneles desmontables, etc.)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	U	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Altura Montado (mm)	Dimensiones (mm)	
					Paquete 1	Peso (kg)
82331290606	29	600	600	1288	1420x280x140	30
82331330606	33			1660	1600x280x140	32
82331380606	38			1822	1820x280x140	35
82331420606	42			2000	2000x280x140	36
82331470606	47			2222	2220x280x140	40

Nota: Para pedir el rack ensamblado añadir "M" al final del código de producto.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA




Paquete	Descripción	Cantidad
1	Columnas	4
	Pedestal	2
	Travesaños de soporte	2
	Ruedas	4
	Grupos de Fijación	20 Juegos (24U-33U) 40 Juegos (38U-47U)
	Herramientas	1 llave

EMBALAJE

Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje. Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar.



DIBUJO TÉCNICO (mm)

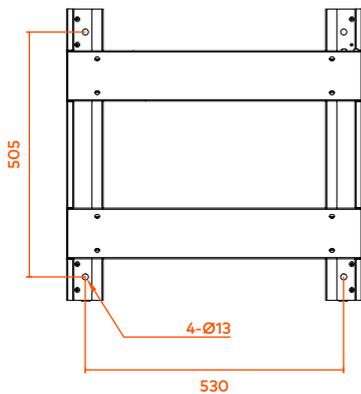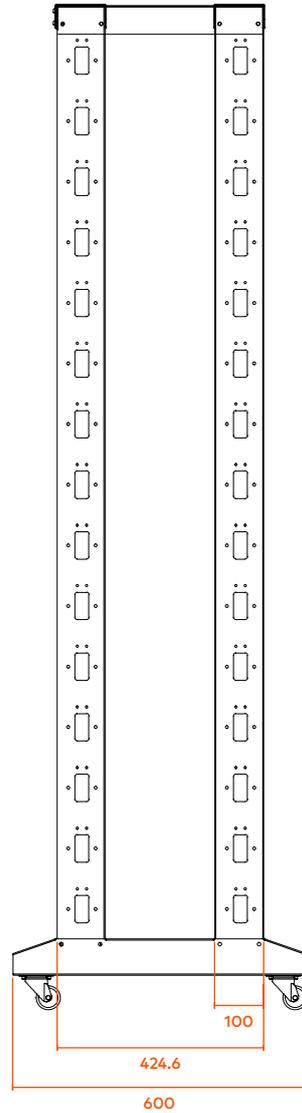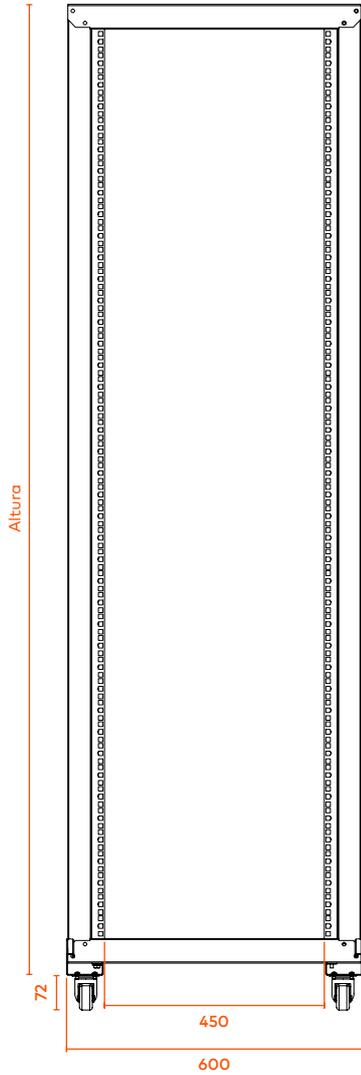

Código	Altura
82331290606	1288
82331330606	1660
82331380606	1822
82331420606	2000
82331470606	2222



SERIE PYXIS 1



Para pedir el rack ensamblado añadir "M" al final del código de producto.
Indíquelo por favor en su pedido.



Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa.
Para más información visita nuestra página web.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.eu

ficha técnica nº b39_3 | fecha: 02/24
aprobado por: Ana Barbosa