CAJA DE TERMINACIÓN HASTA 24 FIBRAS

DESCRIPCIÓN

La Caja Terminal barpa se utiliza para redes de acceso FTTH, para interconexión de cable exterior. Para uso en interior/exterior con la función de realizar empalmes mecánicos o por fusión, tiene una capacidad máxima de 24 fibras. Con un grado de protección IP65 y utilizada para en situaciones en las que es necesario un mayor número de fibras a menor costo. Color blanco.



ROHS

ESPECIFICACIONES

Material	ABS/PC
Color	Blanco
IP	IP 65
Dimensiones (mm)	331x274x96
Ambiente de Aplicación	Interior o Exterior
Instalación	Mural o en Poste
Temperatura de Funcionamento (°C)	-40 a 80
Peso (kg)	1,30
Capacidad	24 fibras 24 SC Adaptador

ACCESORIOS INCLUIDOS

12 bridas pequeñas
3 tornillos y tacos
24 protectores de fusión
1 cerradura


INFORMACIÓN LOGÍSTICA


		Caja Interior		Caja Exterior	
Código	Peso Unitario (g)	Dimensiones (mm)	Cantidad (un)	Dimensiones (mm)	Cantidad (un)
81602030241	1,30	325x245x105	1	500x330x525	10


Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es


CAJA DE TERMINACIÓN HASTA 24 FIBRAS


DIBUJO TÉCNICO (mm)

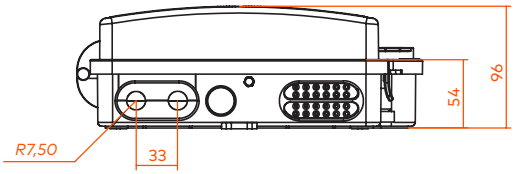

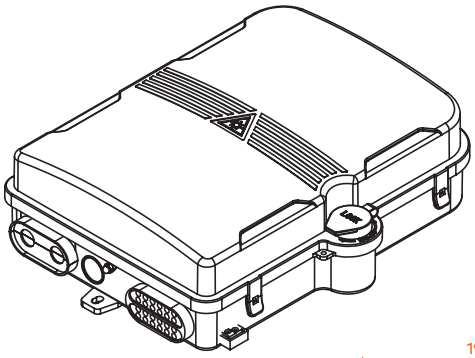

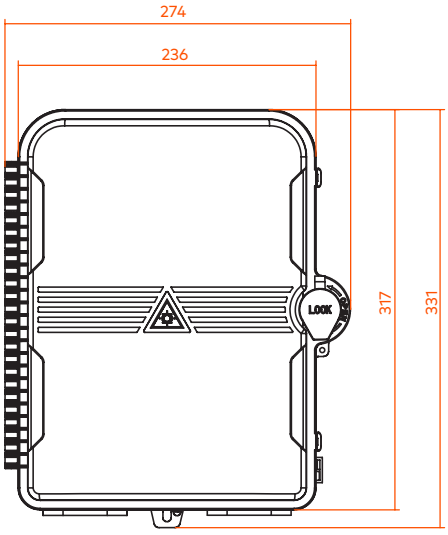

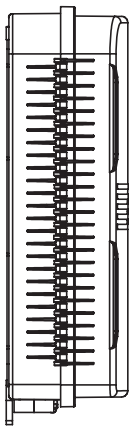

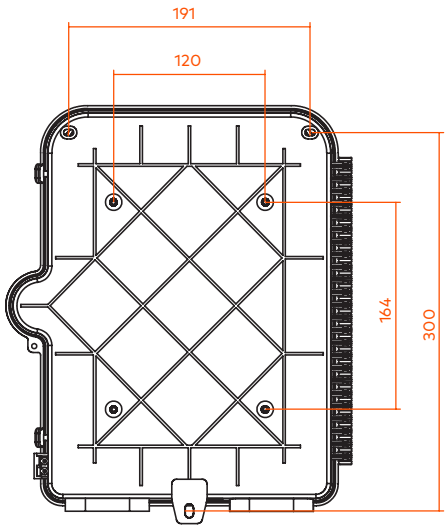

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es