


DESCRIPCIÓN:

- Diseñada para aplicaciones FTTH e ICT;
 - Compuesto de un cable de 1, 2 o 4 fibras terminadas en conectores SC/APC en el interior de la roseta.
 - Facilita una rápida instalación desde el abonado a la Caja de Distribución en Planta.
 - Un extremo del cable está conectado a los adaptadores SC/APC en la roseta sin necesidad de fusiones, y el otro extremo del cable drop está en punta y tiene un ojal de tracción.
- Cable drop OS2 G657A2.



- 1 Revestimiento exterior;
- 2 Fibras de aramida;
- 3 245µm fibra;
- 4 Revestimiento de color 250µm.

ESTÁNDARES APLICABLES DE CABLE:

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • EN50575; • IEC 60794-2;
- IEC 60332-1-[1,2]; • IEC 60754-[1,2]; • IEC 61034-[1,2];
- ANSI/TIA-568-D; • ITU G657.

PROPIEDADES DEL CABLE

ITU	OS2 G657A2	
	Fibras con cubierta ajustada de 250µm	
Cubierta de la fibra	Color	1 - rojo 2 - azul 3 - verde 4 - amarillo
Elemento de tracción	Material	Fibras de aramida
Cubierta	Material	Blanco
	Color	LSZH Classe Dca

PROPIEDADES MECÁNICAS Y AMBIENTALES

Fuerza de Tracción (Largo Plazo) - (N)	100
Fuerza de Tracción (Corto Plazo - Instalación) - (N)	200
Aplastamiento (Largo Plazo) - (N/100mm)	200
Aplastamiento (Corto Plazo) - (N/100mm)	800
Radio de Curvatura Mínimo (Largo Plazo) - (mm)	10D
Radio de Curvatura Mínimo (Corto Plazo) - (mm)	20D
Temperatura de Almacenamiento - (°C)	-20 to +60
Diámetro Cable - (mm)	3
Peso Nominal del Cable - (kg/km)	8

ESPECIFICACIONES DE LA ROSETA

Material	Policarbonato + ABS
Dimensiones (mm)	101x84x31
Cantidad máxima de adaptadores	4 SC/APC simplex o 4 LC/APC dúplex
Color	Blanco
Protección Mecánica IK	IK06
Temperatura de Funcionamiento - (°C)	-35 a +70
Protección Clase IP	IP30

ESPECIFICACIONES DE LOS ADAPTADORES

Prestaciones IL - Pérdida de Inserción - (dB)	<0,2
Pull-out Force - (N)	<19,6

SOLUCIÓN PRE-CONECTORIZADA



- Se puede montar en carril DIN en dos posiciones. También permite montaje mural.




- Ojal de tracción.




- Colores para identificación. Adaptadores con tapa de seguridad.



- Espacio para etiqueta identificativa.

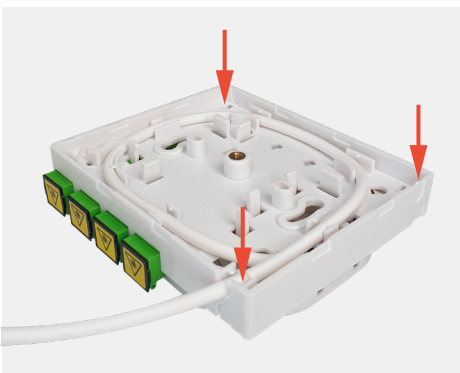

- Varias entradas de cables

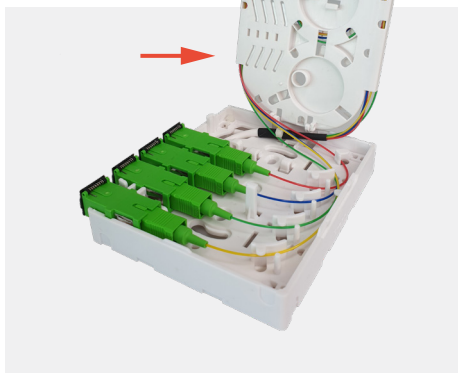


- Casete pivotante.



• Bolsa con accesorios pegada en la tapa de la caja.



• Con menos de 4 conectores, tapas ciegas en aperturas.

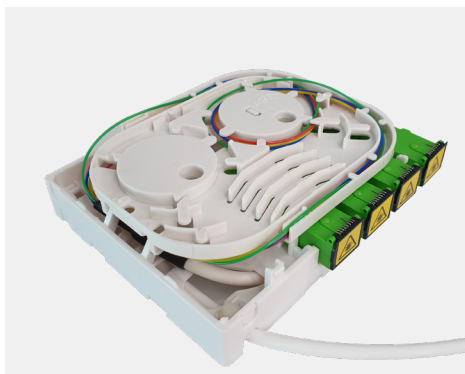

• Con gestión de fibras.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Categoría	Metros	Cantidad de fibras / adaptadores SC simplex	Código EAN	Medidas caja interior (mm)	Peso caja interior (kg)	Cantidad caja exterior	Medidas caja exterior (mm)	Peso caja exterior (kg)
81701010020	G657A2	20	1	5608445031846	265x255x55	0,6	16	540x400x300	8
81701010030	G657A2	30	1	5608445031853					
81701010040	G657A2	40	1	5608445031860					
81701010050	G657A2	50	1	5608445031877					
81701020020	G657A2	20	2	5608445031884					
81701020030	G657A2	30	2	5608445031891					
81701020040	G657A2	40	2	5608445031907					
81701020050	G657A2	50	2	5608445031914					
81701040020	G657A2	20	4	5608445031921					
81701040030	G657A2	30	4	5608445031938					
81701040040	G657A2	40	4	5608445031945					
81701040050	G657A2	50	4	5608445031952					

EMBALAJE



DIBUJO TÉCNICO DE LA ROSETA

