INDUS

FICHA TÉCNICA

RACK DE SUELO

INDUS 19" RACK DE SUELO INTERIOR - IP55

DESCRIPCIÓN

La racks de la serie Indus de barpa ha sido diseñado para ambientes Industriales. Rack montado con protección IP55 que cumple con la norma EN60529.

CARACTERISTICAS

Puertas selladas con cerradura delantera y trasera con cierre de 2 puntos
Puerta abatible hasta 140º
Pintura Epoxy con RAL 7035 - gris claro
Estructura soldada
Posibilidad de instalarle ventiladores barpa

APLICACIONES

Fábricas, almacenes, donde hay condiciones ambientales duras, no apto para uso en el exterior o con luvia directa

ESPECIFICACIONES

Normas	IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013; ANSI/EIA RS-310-E; IEC 60297-3; DIN41494 Part 1 and 7
Estrutura	SPCC 19' rails: 2,0mm; Outros: 1,2mm
Capacidade (kg)	1000
Color	Grís claro (RAL7035)
Puesta a Tierra	Sí
Índice de protección	IP55
IK 10	10

RECOMENDACIONES

No altere la construcción o el diseño del rack
Distribuya el peso uniformemente
No dañar mecánicamente el rack
No instalar en el exterior
No lo instale próximo a locales con peligro de explosión
No sobrecargar

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

INDUS 19" RACK DE SUELO INTERIOR - IP55

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

barpa tienen una construcción robusta y soldada. Procesos de alta calidad y las tecnologías más novedosas aseguran un aspecto perfecto del rack.

APERTURA FLEXIBLE DE PUERTAS

El sistema de bisagras permite una apertura delas puertas de 140º.

MANILLAS

Fabricamos las manillas para que sean fácil de utilizar y seguras.

PUERTA ESTANCA

Con la puerta estanca se evita la entrada de plovo y gotas de agua en el rack.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

INDUS 19″ RACK DE SUELO INTERIOR - IP55

CAPACIDAD DE CARGA

La capacidad de carga de 1000kg permite que utilices el rack sin preocupación por el peso.

BASE

Base con orificios para ventilación y entrada de cables.

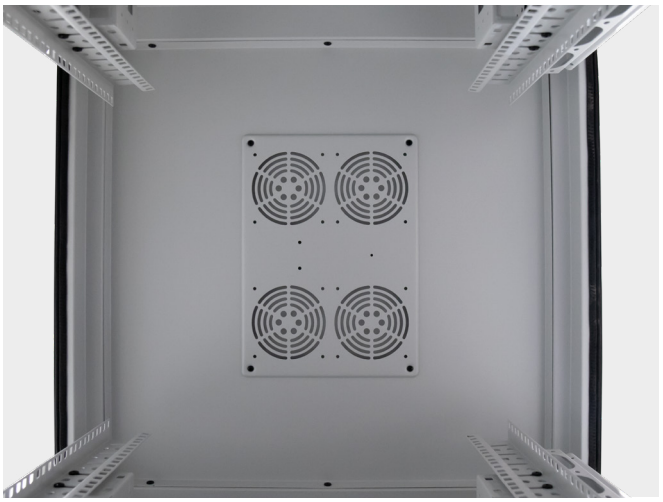

VISTA SUPERIOR

Se pueden instalar ventiladores en la parte superior del rack.

VISTA INFERIOR

En la parte inferior hay perforaciones para pasar cables y para filtras para la entrada de aire frío.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

INDUS 19″ RACK DE SUELO INTERIOR - IP55

CONDENSACIÓN DE AGUA

En la parte inferior existen orificios para eliminar la condensación de agua.

PUESTA A TIERRA

El rack viene preparado para su puesta a tierra.

PERFILES VERTICALES AJUSTABLES

Los perfiles 19″ pueden ser ajustados en profundidad. Esto simplifica el montaje de equipos y la configuración de los enlaces.

GUÍA CABLES

Se incluyen guía cables para una mejor gestión de los cables.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

DIBUJO TÉCNICO (mm)

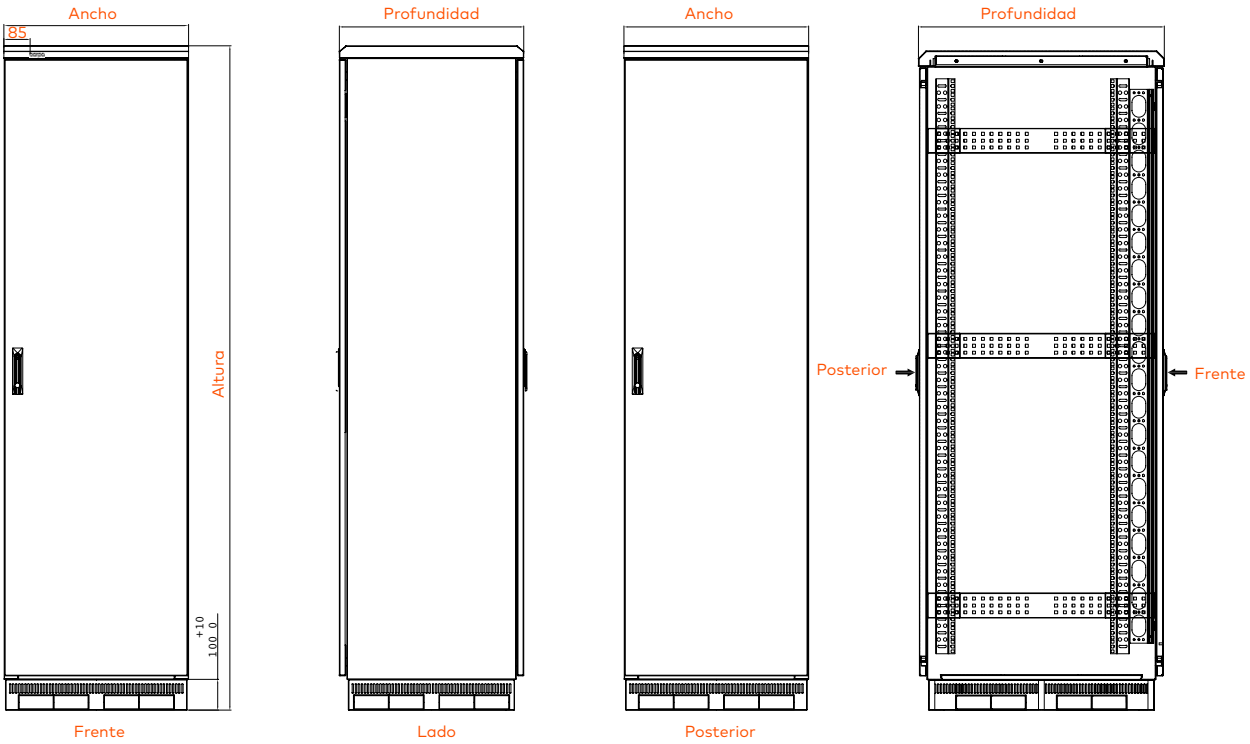

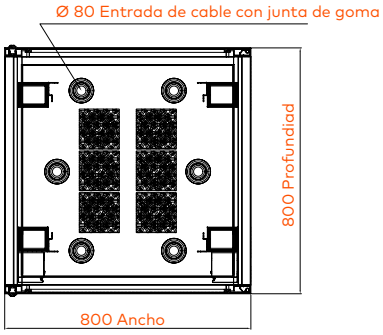

VENTILACIÓN PASIVA

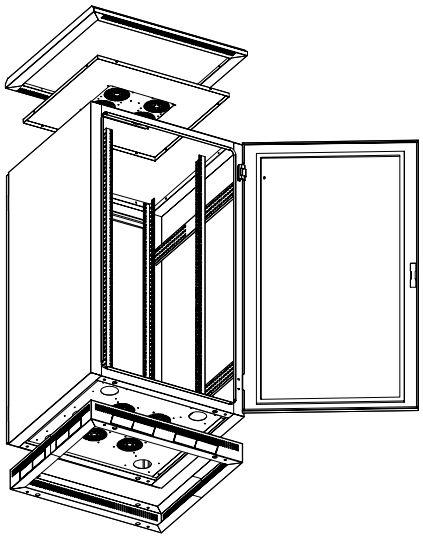

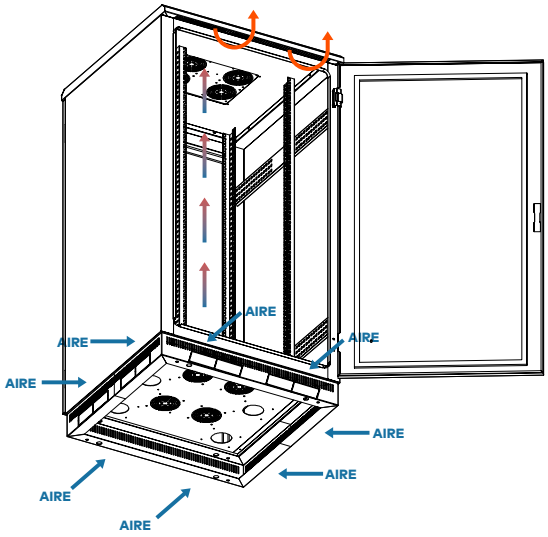

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

EMBALAJE

Totalmente ensamblado con palet individual incluido

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	U	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Altura Montado (mm)	Peso (kg)	EAN
82343420808	42	800	800	2145	151	5608445032515

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es