


## HIGGS PLUS FIBER PATCH CORD

### DESCRIPCIÓN

Los Latiiguillos Premium Plus de Fibras Ópticas se fabrican para interconectar, o cruzar redes de fibras ópticas dentro de un sistema de cableado estructurado en cuartos de netrada, cuartos de telecomunicaciones, centros de datos, distribución horizontal y áreas de distribución.

### ESTÁNDARES

•Diseñados, fabricados y distribuidos bajo el sistema de gestión de calidad ISO9001:2015 ISO/IEC 11801; EN 50173; IEC 61300-3-35; IEC 61755; IEC 61754 ; Telcordia GR326.

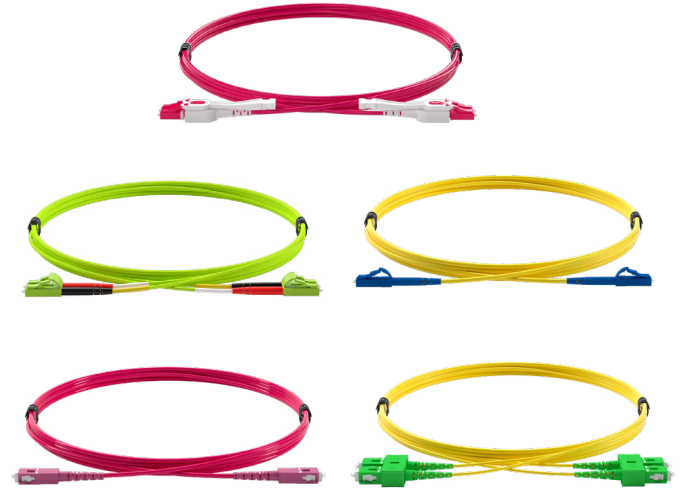

### PRESTACIONES

100% comprobado para pérdida de inserción y pérdida de retorno

Para uso en el Interior

Entrega rápida

Código de colores de cubierta y de los conectores para una identificación sencilla

Configuraciones a medida

Clips dúplex incluidos en configuraciones dúplex

Todos los latiguillos tienen un número de serie único

País de origen: Portugal

### CONSTRUCCIÓN

Cantidad de fibras

Disponibles en configuraciones simplex y dúplex

Tipo de fibras

OS2, OM2, OM3, OM4, OM5

Cubierta del cable

LSZH, LSZH CPR Eca, LSZH CPR Dca, LSZH CPR Cca, LSZH B2ca

Opciones de Conectores

LC, LC/APC, SC, SC/APC, LC Uniboot

Opciones de diámetro del cables

2,0mm o 3,0mm

### INFORMACIÓN FÍSICA Y DE PRESTACIONES DEL CABLE TIPO ZIP UTILIZADO

<https://barpa.es/productos/zip-cord-lszh/>

Vea la ficha técnica en la página web de barpa

## HIGGS PLUS FIBER PATCH CORD

### ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y AMBIENTALES

Durabilidad del Conector	>500 Conexiones
Fuerza de Retención	50N
Temperatura de Instalación (°C)	-10 a 50
Temperatura de Almacenaje (°C)	-20 a 60

### PROPIEDADES ÓPTICAS

	SM (dB)	MM (dB)
Máxima Pérdida de Inserción	≤0,25	≤0,30
Típica Pérdida de Inserción	≤0,15	≤0,20
Pérdida de Retorno	≥60	≥35

### Polaridad A-A



### ESQUEMA PARA CONFECCIONAR LA REFERENCIA DEL PRODUCTO

Categoría	Tipo de Cubierta	Diámetro del Cable	Cantidad de Fibras	Conector A	Conector B	Longitud
OS2 G652D	LSZH	2,0 mm	1 - Simplex	SC	SC	0,5 - 1000 metros
OS2 G657A2	LSZH Eca	3,0 mm	2 - Duplex	SC/APC	SC/APC	
OS2 G657B3	LSZH Dca			LC	LC	
OM2	LSZH Cca			LC/APC	LC/APC	
OM3	LSZH B2ca			LC Uniboot	LC Uniboot	
OM4						
OM5						

Para asistencia en la personalización de su latiguillos contacte por favor con nuestro soporte técnico

### NOTAS

La longitud se mide desde la punta de férula a punta de férula con capuchón protector puesto

Tolerancia de longitud  $\pm 2\%$

Terminación recto es nuestro estándar. Si lo quieres en abanico contacta con nuestro equipo.

EU

Este producto está desarrollado y fabricado en Europa.

25  
AÑOS  
GARANTÍA

Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa. Para más información visita nuestra página web.