PANEL DE PARCHEO CAT6 NO-APANTALLADO 24 PUERTOS 1U IDC 180°



DESCRIPCIÓN

El panel de parcheo Categoría 6 no-apantallado de barpa forma parte de su Sistema de Cableado Estructurado. Para su instalación se puede utilizar tanto una herramienta de inserción tipo 110 como tipo Krone. Tienen un diseño especial con un sistema de retención del cable con un ajuste mecánico que permite una instalación rápida y que evita tener que utilizar las tradicionales bridas plásticas. Suporta todas las aplicaciones hasta 250Mhz. Fabricado y comprobado según las últimas especificaciones Categoría 6 tal como se definen en los estándares internacionales.

CE ROHS 25 AÑOS GARANTÍA

ESTÁNDARES APLICABLES

• IEC 60603-7-41 • IEC 60512-26-100 • ISO/IEC 11801 ed.2.2
• EN 50173-1 • ANSI/TIA 568-B.2-1

POE

• IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 e 4

ESPECIFICACIONES

Compatible con CAT6 y categorías inferiores
Garantía de Sistema de 25 Años
Alta densidad 1U
1 Gigabit Ethernet
Para herramienta de inserción 110 y tipo Krone

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Chasis	Acero pintado de negro por medio de deposición electroestática: bronce fosforado con estañado sobre níquel
Color	Negro (RAL9005)
Plástico	Plástico auto extinguible de alto impacto.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencia de Contacto (MΩ)	200
Resistencia de Aislamiento (MΩ Min 500V DC)	500
Voltaje soportado	DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, 1min

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento (°C)	-10 a +60
Temperatura de Almacenaje (°C)	-40 a +70

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.eu

PANEL DE PARCHEO CAT6 NO-APANTALLADO 24 PUERTOS 1U IDC 180°


ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Código de Colores	TIA/EIA 568A (internacional) y 568B (estándar AT&T) para una Instalación sencilla
Contactos IDC– Cable Rígido	Acepta cables rígidos AWG 22-24 con un diámetro de aislante de 0.55-0.45 mm
Contactos IDC – Cable flexible	Acepta cable flexible AWG 22-26 con un diámetro de aislante de 0.76-0.48 mm
Inserciones	750 inserciones
Fuerza de Inserción (N)	< 30
Diámetro Exterior del Cable (mm)	5.0 - 8.5
Contactos	Bronce fosforado con baño de oro de 4-6µ"

INFORMACIÓN LOGÍSTICA - CÓDIGO

		Caja Interna		Caja		
Código	Peso Unitario (kg)	Tamaño (mm)	Cantidad (un)	Tamaño (mm)	Cantidad (un)	Código EAN
82233511124	0,670	505x120x55	1	520x260x300	10	5608445005106

DIBUJO TÉCNICO (mm)

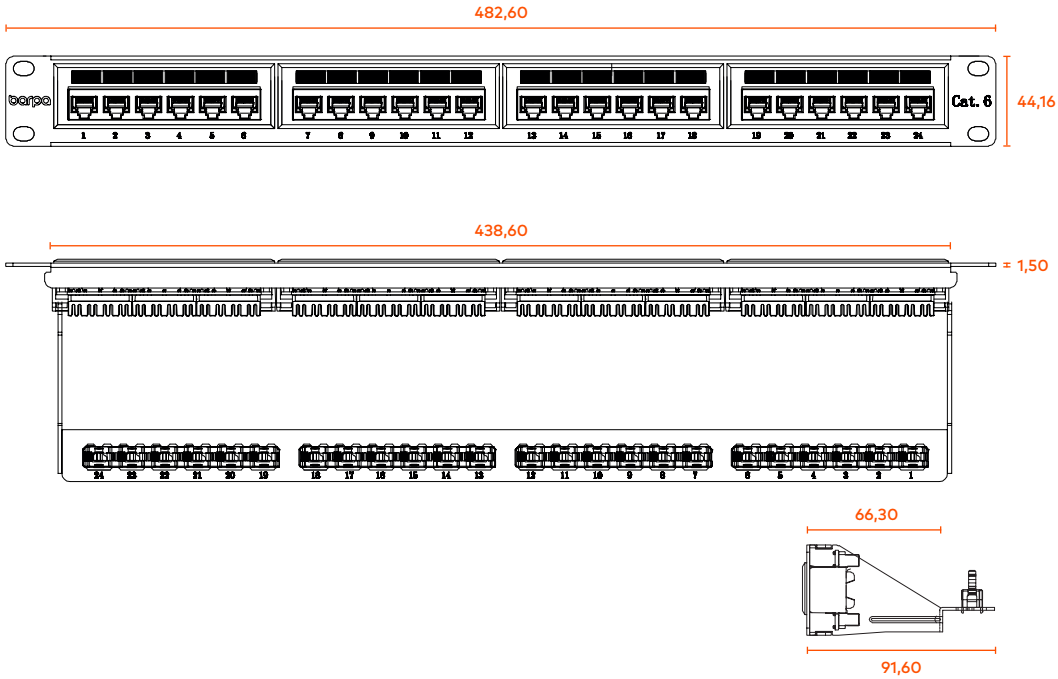

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.eu

PANEL DE PARCHEO CAT6 NO-APANTALLADO
24 PUERTOS 1U IDC 180°

EMBALAJE

Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje.
Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar.





25 AÑOS GARANTÍA

Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de complimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa. Para más información visita nuestra página web.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.eu