


DESCRIPCIÓN

Altas prestaciones y diseño robusto.
Conectores de alta calidad.
Embalaje individual. Disponible con color de cubierta exterior amarilla.
Clip dúplex sobre los conectores SC, LC y E2000. Conectores ST y FC sin clip.

ESTÁNDARES

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1
• IEC 61300 • RoHS

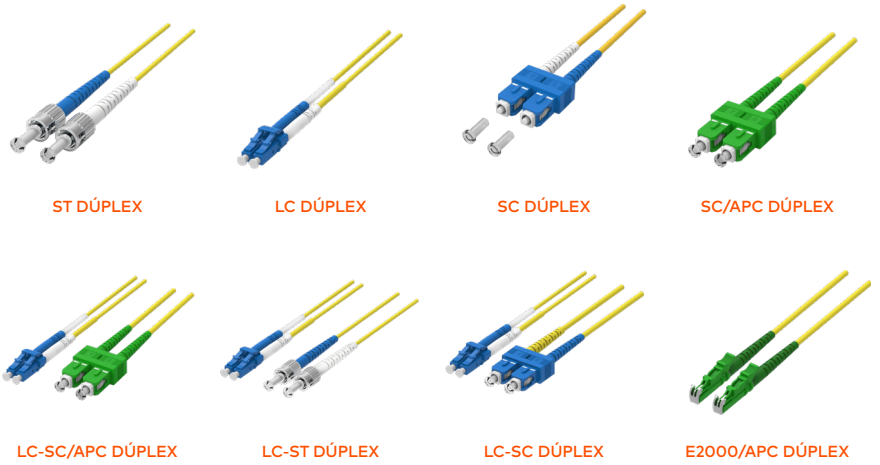

PROPIEDADES DEL CONECTOR

	ST	SC	LC	SC/APC	E2000/APC
Pérdida de Inserción (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Pérdida de Retorno (dB)	> 50	> 50	> 50	> 60	> 60
Férula (mm)	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5	Cerámica 1,25	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5
Cuerpo del Conector	Bronce	Compuesto	Compuesto	Compuesto	Compuesto
Diseño del Conector	EC60874-10-1997	IEC61754-4	IEC61754-20	IEC61754-4	-

PROPIEDADES DE CABLE


	ST	SC	LC	SC/APC	E2000/APC
Atenuación (dB @ 1310nm)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Atenuación (dB @ 1550nm)	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4
Radio de Curvatura (mm)	10sr≤25	10sr≤25	7sr≤25	5sr≤12	5sr≤12
Altura de la Fibra (nm)	-100sh≤100	-100sh≤100	-100sh≤100	-100sh≤100	-100sh≤100
Durabilidad	500 veces	500 veces	500 veces	500 veces	500 veces
Repetitividad (dB)	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2
Cantidad de Fibras	2	2	2	2	2
Peso (kg/km)	12	12	12	12	12
Diámetro Exterior WxH (mm)	2,00x2	2,00x2	2,00x2	2,00x2	2,00x2
Color Cubierta Exterior	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo
Material Cubierta Exterior	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y AMBIENTALES

	ST	SC	LC	SC/APC	E2000/APC
Temperatura de Instalación (°C)	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60
Temperatura de Funcionamiento (°C)	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60
Temperatura de Almacenamiento (°C)	-40 a +80	-40 a +80	-40 a +80	-40 a +80	-40 a +80
Fuerza de Tracción – Largo Plazo (N)	100	100	100	100	100
Fuerza de Tracción – Corto Plazo (N)	200	200	200	200	200

CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO - INFORMACIÓN LOGÍSTICA

8 1 2 1 2 **A A B B M M**

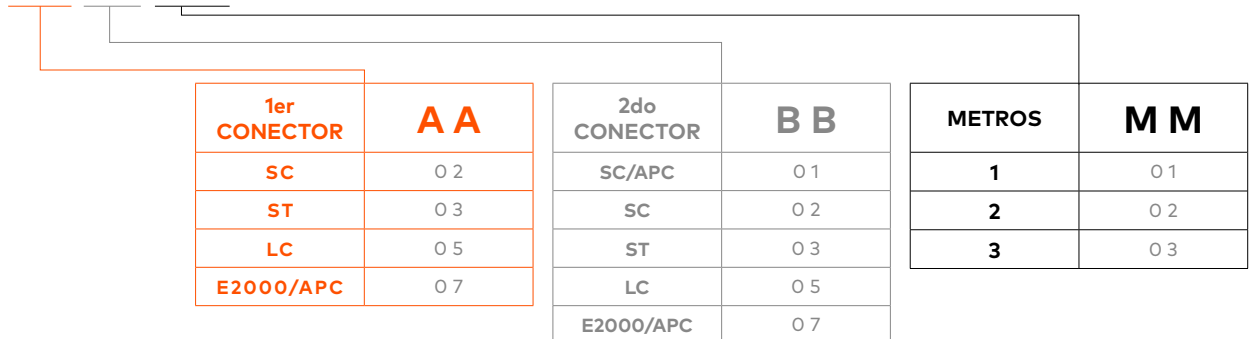

EMBALAJE

Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje. Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar.



Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa. Para más información visita nuestra página web.