



LATIGUILLO OS2 G657A2 ESCALONADO EN UN LADO

DESCRIPTION

Altas prestaciones y diseño robusto, estos latiguillos están escalonados en un lado para facilitar la instalación. Conectores de alta calidad. Embalaje individual. Disponible con color de cubierta exterior amarillo. Tapones guardapolvos y con botas sobre el cable de color, ambas verdes. Clip dúplex sobre los conectores en SC.



ESTÁNDARES

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1
• IEC 61300 • EN 60794-1-1 • EN 60793-2-50 • RoHS



PROPIEDADES DEL CONECTOR

	SC/APC
Pérdida de Inserción (dB)	< 0,2
Pérdida de Retorno (dB)	> 60
Férula (mm)	Cerámica 2,5
Cuerpo del Conector	Compuesto
Diseño del Conector	IEC61754-4

PROPIEDADES DE CABLE

	SC/APC
Atenuación (dB/km @ 1310nm)	0,4
Atenuación (dB/km @ 1550nm)	0,3
Radio de Curvatura (mm)	5≤r≤12
Altura de la Fibra (nm)	-100≤h≤100
Durabilidad	500 veces
Repetitividad (dB)	≤ 0,2
Cantidad de Fibras	2
Peso (kg/km)	15
Diámetro Exterior WxH (mm)	3,00x2
Color Cubierta Exterior	Amarillo
Material Cubierta Exterior	LSZH

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y AMBIENTALES


	SC/APC
Temperatura de Instalación (°C)	-10 a +60
Temperatura de Funcionamiento (°C)	-10 a +60
Temperatura de Almacenamiento (°C)	-40 a +80
Fuerza de Tracción – Largo Plazo (N)	100
Fuerza de Tracción – Corto Plazo (N)	200

CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO - INFORMACIÓN LOGÍSTICA

812820101MM

METROS	1	2	3	5	10	12	15	20	25	30	40	50
MM	01	02	03	05	10	12	15	20	25	30	40	50

DIBUJO TÉCNICO (mm)

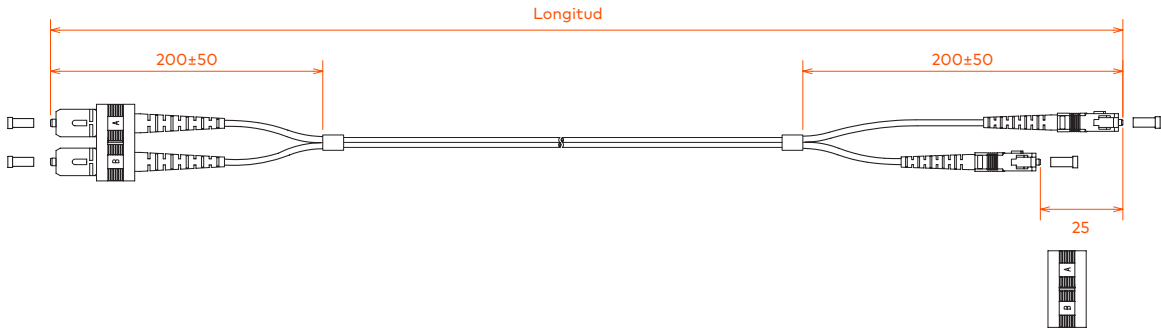



LATIGUILLO OS2 G657A2
ESCALONADO EN UN LADO

EMBALAJE

Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje. Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar.



Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa. Para más información visita nuestra página web.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b73_4 | fecha: 07/26
aprobado por: Ana Barbosa