


MÓDULOS DE MONITORIZACIÓN DE CERRADURAS DE ARMARIO

DESCRIPCIÓN

El Módulo de Monitorización de Cerraduras de Armario permite la monitorización y el control centralizados de los sistemas de cerraduras de armarios en entornos de data center en una única interfaz. Integrado con el software de gestión, proporciona seguimiento de accesos en tiempo real, operación remota y control escalable de múltiples puertas de armario dentro del ecosistema ORION.

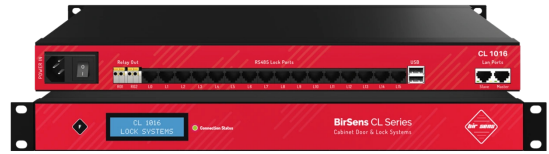

CE

*Producto de la marca BirSens integrado en la solución ORION

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monitorización y gestión centralizadas de los sistemas de cerraduras de armarios a través de una única interfaz
- Monitorización y gestión simplificadas mediante el software ODCM (Orion Data Center Management)
- Soporte para registro de eventos y monitorización del estado en tiempo real
- Informes detallados de accesos, incluyendo actividad de usuarios y tiempo de apertura de las puertas
- Generación de alertas y notificaciones en caso de eventos anómalos o no autorizados
- Compatibilidad con cerraduras de armario para ORION
- Diseñado para racks de data center barpa ORION

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y FÍSICAS

Montaje	Montaje en armario 19" 1U
Dimensiones (mm)	44,45x482,6x152,4
Peso (kg)	1,50
Conexiones de Cerraduras	RJ45
Pantalla LCD	2 líneas – 16 caracteres por línea

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje de Funcionamiento	220V AC
Alimentación para Cerraduras	12V DC / 3A

MÓDULOS DE MONITORIZACIÓN DE CERRADURAS DE ARMARIO

ALERTAS Y NOTIFICACIONES

Alertas Visuales	Alertas visuales e iluminados en LCD
Notificación por Email	A través del software ODCM
Notificación por SMS y Llamada	A través de módulo SMS opcional
Alertas Sonoras	A través del software ODCM
Alarma Sonora-Visual	Soporte para módulo de sirena externa
Notificación por Aplicación Móvil	A través de la aplicación móvil del software ODCM

RED & SEGURIDAD

Ethernet 10/100 (conector RJ45)
Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, comunicación cifrada AES 128
Protocolos: HTTP, TCP/IP, DHCP

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento (°C)	-30 a +80
Humedad de Funcionamiento (%RH)	0 a 85

ACCESORIOS INCLUIDOS

Guía de Instalación y Usuario (DVD)
1x licencia ODCM

REFERENCIAS

Código	Modelo	Puertos de Cerradura	Sensor de Puerta Externa	Relay Out	Puertos USB	Entrada de Alimentación AC	Puertos LAN RJ45
82440301001	BS-CL1016	16	32				
82440301002	BS-CL1008	8	16	2	2	1	2
82440301003	BS-CL1004	4	8				

Producto desarrollado y fabricado por BirSens.
barpa ofrece esta solución como parte integrante de la solución ORION, garantizando la integración del sistema y el soporte al cliente.