

ADAPTADOR LC

DESCRIPCIÓN


Alta fiabilidad y alineación de precisión. Fácil de usar. Puede ser ampliamente utilizado para redes FTTX, redes ópticas pasivas (OPN) y centros de datos. Baja pérdida de inserción y pérdida de retorno. Buena repetibilidad, capacidad de cambio y estabilización de temperatura. Incluye tapones de protección contra el polvo. Permite la colocación en el panel parcheo por medio de tornillos o por medio de un clip.

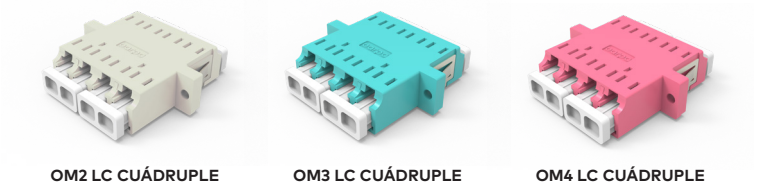

OM2 LC CUÁDRUPLE | OM3 LC CUÁDRUPLE | OM4 LC CUÁDRUPLE

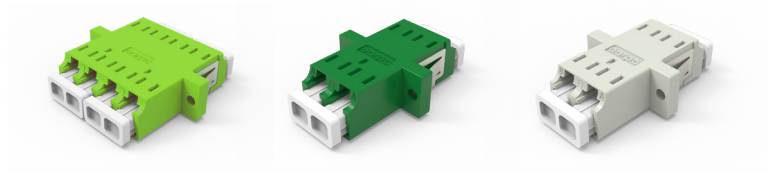

OM5 LC CUÁDRUPLE | OS2 LC/APC DÚPLEX | OM2 LC DÚPLEX

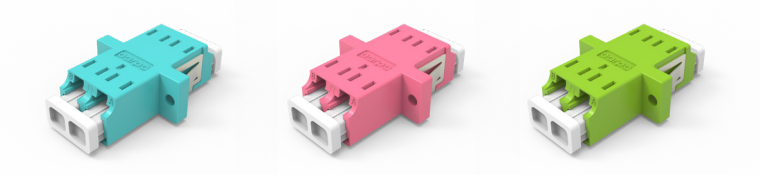

OM3 LC DÚPLEX | OM4 LC DÚPLEX | OM5 LC DÚPLEX

ESTÁNDARES

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1
• IEC 61300 • RoHS

PRESTACIONES

	Mono Modo		Multi Modo
	UPC	APC	UPC
Pérdida de Inserción (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Durabilidad (500 Conexiones) (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Temperatura de Funcionamiento (°C)	-40 a +80	-40 a +80	-40 a +80
Fuerza de Retención (N)	200-600	200-600	200-600
Material de la Carcasa	PC UL 94	PC UL 94	PC UL 94
Estilo de Montaje	Clip / Tornillos	Clip / Tornillos	Clip / Tornillos
Material del Casquillo	Cerámica (Grado A)	Cerámica (Grado A)	Cerámica (Grado A)
Clip	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Guardapolvo	TPV	TPV	TPV
Color	Azul	Verde	OM1/OM2: Gris; OM3: Turquesa; OM4: Púrpura; OM5: Verde Lima

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b80_6 | fecha: 06/26
aprobado por: Ana Barbosa


ADAPTADOR LC

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


Código	Descripción	Conector	Categoría	Tipo	Color	Cantidad (un)
81412041051	Adaptador OS2 LC/APC Dúplex con Pestaña Snap-In	LC/APC	OS2	Dúplex	Verde	12
81412051041	Adaptador OS2 LC Dúplex con Pestaña Snap-In	LC	OS2	Dúplex	Azul	12
81412053011	Adaptador OM2 LC Dúplex con Pestaña Snap-In	LC	OM2	Dúplex	Gris	12
81412054031	Adaptador OM3 LC Dúplex con Pestaña Snap-In	LC	OM3	Dúplex	Turquesa	12
81412055061	Adaptador OM4 LC Dúplex con Pestaña Snap-In	LC	OM4	Dúplex	Púrpura	12
81412056070	Adaptador OM5 LC Dúplex con Pestaña Snap-In	LC	OM5	Dúplex	Verde Lima	12
81413053011	Adaptador OM2 LC Cuádruple con Pestaña Snap-In	LC	OM2	Cuádruple	Gris	12
81413054031	Adaptador OM3 LC Cuádruple con Pestaña Snap-In	LC	OM3	Cuádruple	Turquesa	12
81413055061	Adaptador OM4 LC Cuádruple con Pestaña Snap-In	LC	OM4	Cuádruple	Púrpura	12
81413056070	Adaptador OM5 LC Cuádruple con Pestaña Snap-In	LC	OM5	Cuádruple	Verde Lima	12

DIBUJO TÉCNICO (mm)

LC DÚPLEX CON PESTAÑA SNAP-IN

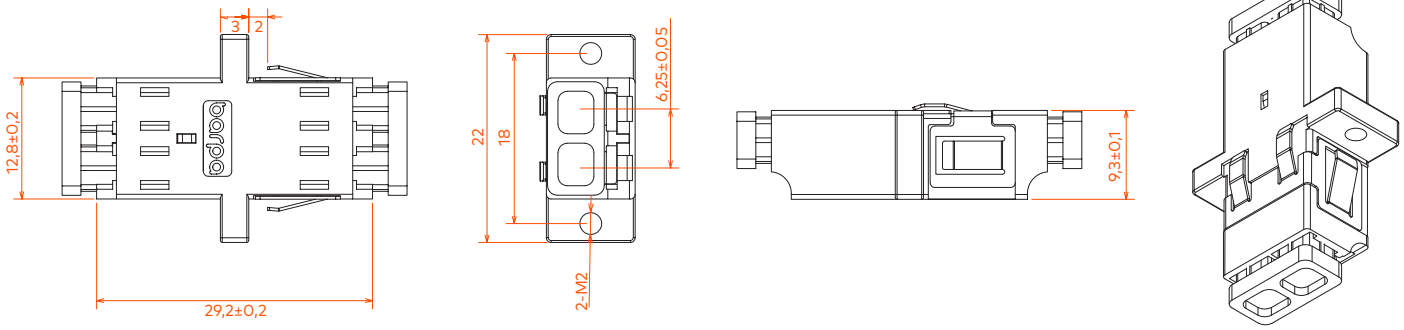

LC CUÁDRUPLE CON PESTAÑA SNAP-IN

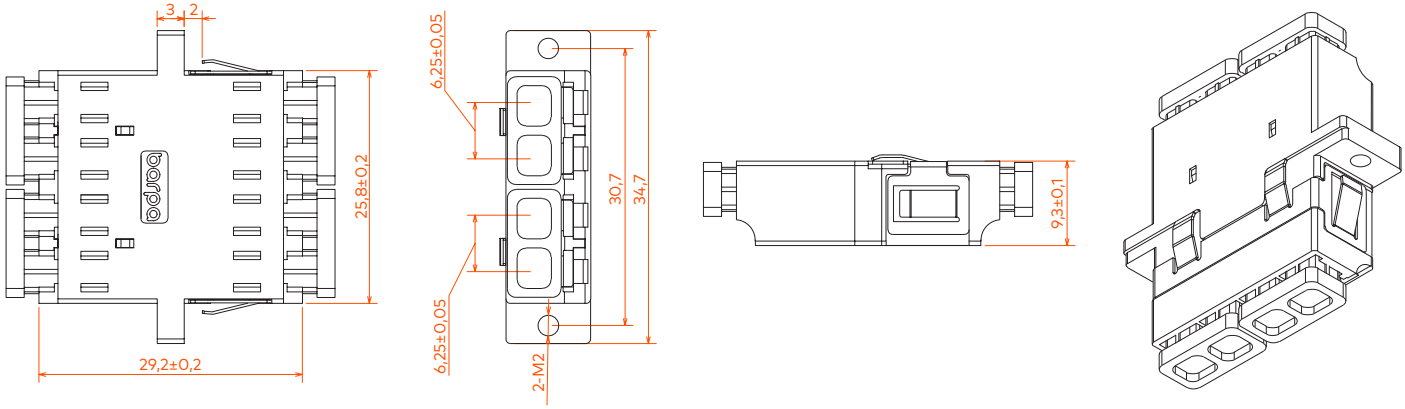

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ADAPTADOR LC

EMBALAJE

Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje.
Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar.





25 AÑOS GARANTÍA

Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de complimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa.
Para más información visita nuestra página web.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b80_6 | fecha: 06/26
aprobado por: Ana Barbosa